


www.dellt.com.br - (11) 4975-3244

Indicador digital de temperatura DT-680

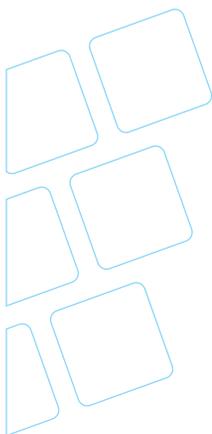

Especificações

Faixa de Medição : -50°C a 70 °C
Precisão: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ de -20 a 50°C / $\pm 2^{\circ}\text{C}$ no restante
Resolução : 0,1°C
Temperatura Ambiente : -10°C a 50°C
Bateria : 1 x 1,5V AAA
Alarme Configurável
Leitura em °C e °F

Operações:

- 1 - Botão «Mix/Min» : Pressione esta tecla uma vez, a temperatura máxima registrada aparecerá no display, pressionando novamente a temperatura alterna para a mínima temperatura registrada, pressione e segure o botão de Min/Max para resetar os valores registrados.
- 2 - Botão IN/OUT : Ao Ligar o equipamento a temperatura do sensor externo (OUT) será mostrada no display, pressione o botão IN/OUT uma vez para mudar a indicação para o sensor (IN)
- 3- Botão °C/°F : pressione este botão (localizado na parte traseira do equipamento) para alternar a indicação no display de Celcius para Fahrenheit
- 4 - Ajuste de Alarme de temperatura :
 - Para entrar no modo de ajuste de alarme, pressione o botão (ALARME) até que o display fique piscando
 - Pressione o botão °C/°F para avançar a temperatura até o limite de alta desejado (OUT)
 - Pressione ALARME para ativar o ajuste de limite de baixa (IN), O display IN piscará
 - Pressione o botão °C/°F novamente para avançar a temperatura até o limite de baixa desejado (IN)
 - Pressione ALARME novamente para encerrar a programação

Cuidados:

1. Não utilize o equipamento dentro dos fornos.
2. Não submeta a unidade eletrônica a temperaturas abaixo de -10°C ou superior a +50°C por mais de 5 minutos.
3. Após a troca de baterias, reconfigurar os alarmes
- 4- Recomendamos a certificação deste equipamento pelo menos 1 vez ao ano



Características:

1. Memória de Min/Máx
2. Alarme Configurável
3. Leitura em °C e °F
4. Indicador IN/OUT
5. Sensor com 1 metro
6. Caixa de Policarbonato